

# BENITO -Light



Luminaria / Luminaire / Luminaire  
GLOBUS  
+  
Columna / Mât / Pole  
FUSTA

Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado. Acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en forja. Fuste de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Reforzado interiormente con tubo cuadrado de acero galvanizado de 60mm. Espesor (base, fuste): 4mm. \*Brazo galvanizado acabado color negro microtexturado.

Partie inférieure: Acier S-235-JR galvanisé et revêtement en polyuréthane texturé forge. Partie supérieure en bois exotique traité avec un vernis écologique et tube de renfort intérieur en acier galvanisé de Ø60. Epaisseur (embase, réhausse): 4mm. \*Console en acier galvanisé finition noire microtexturée.

Base made of Steel S-235-JR galvanized and cast iron textured polyurethane coated. Shaft made of wood treated with a protective fungicide and insecticide and water proofed. It counts on a reinforcing inner galvanized steel tube of 60mm. Thickness (base, shaft): 4mm. \*Bracket of galvanized Steel microtextured black color finished.

## Fusta



ACERO GALVANIZADO, MADERA TROPICAL;  
ACIER GALVANISÉ, BOIS EXOTIQUE;  
STEEL GALVANIZED, TROPICAL WOOD:

Otras luminarias / Autres luminaires  
Other luminaires




DECO LIRA



REALIA



DECO SUSPENDIDA

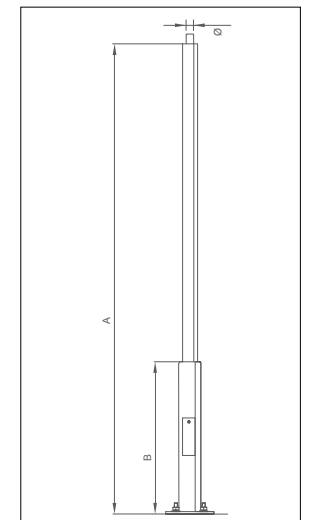

\* Nota de instalación: Para la correcta orientación del brazo, hormigonar los pernos con 45° de orientación respecto a la dirección de la calle.

Note de montage: Pour une orientation correcte du bras, bétonner les boulons à 45° par rapport à l'axe de la rue.

Installation note: To ensure the arm is properly angled, cement the bolts in at 45° to the direction the street runs in.

	A	B	C	D	Ø	G	H	Pernos / Tiges / Bolts	Ref.		
FUSTA 38	3800 mm	1210 mm	-	-	60 mm	300 mm	200 mm	M18X500	ICFU38A	x	
FUSTA 60	6000 mm	1210 mm	5770 mm	750 mm	-	300 mm	200 mm	M18X500	ICFU60IA		x

